

Misting Accessories



IDROBASE®
PASSION FOR WATER

Soluzione linea Smart

Un unico sistema, un'unica linea.

Esclusiva di Idrobase Group:
con gli slip lock puoi collegare sia tubi in acciaio inox che tubi in poliammide.

Una **rivoluzione** per gli impianti di nebulizzazione in linea:

- **semplicità di assemblaggio** e montaggio delle linee;
- **80% di tempo risparmiato** per assemblare la linea, rispetto al sistema ad ogiva;
- **unico raccordo slip lock** sia per tubi in acciaio inox che per tubi in poliammide;
- ora è possibile comporre **linee** usando **tubi di diametri diversi**.

Soluzioni Smart



80% di tempo risparmiato
per assemblare la linea:
direttamente a mano
e senza usare attrezzi


Soluzioni tradizionali



Molto tempo e tecnici specializzati: per assemblare la linea serve molto tempo oltre ad utilizzare chiavi e altri attrezzi.



Revolutionary line at 70bar: stainless steel + polyamide combination

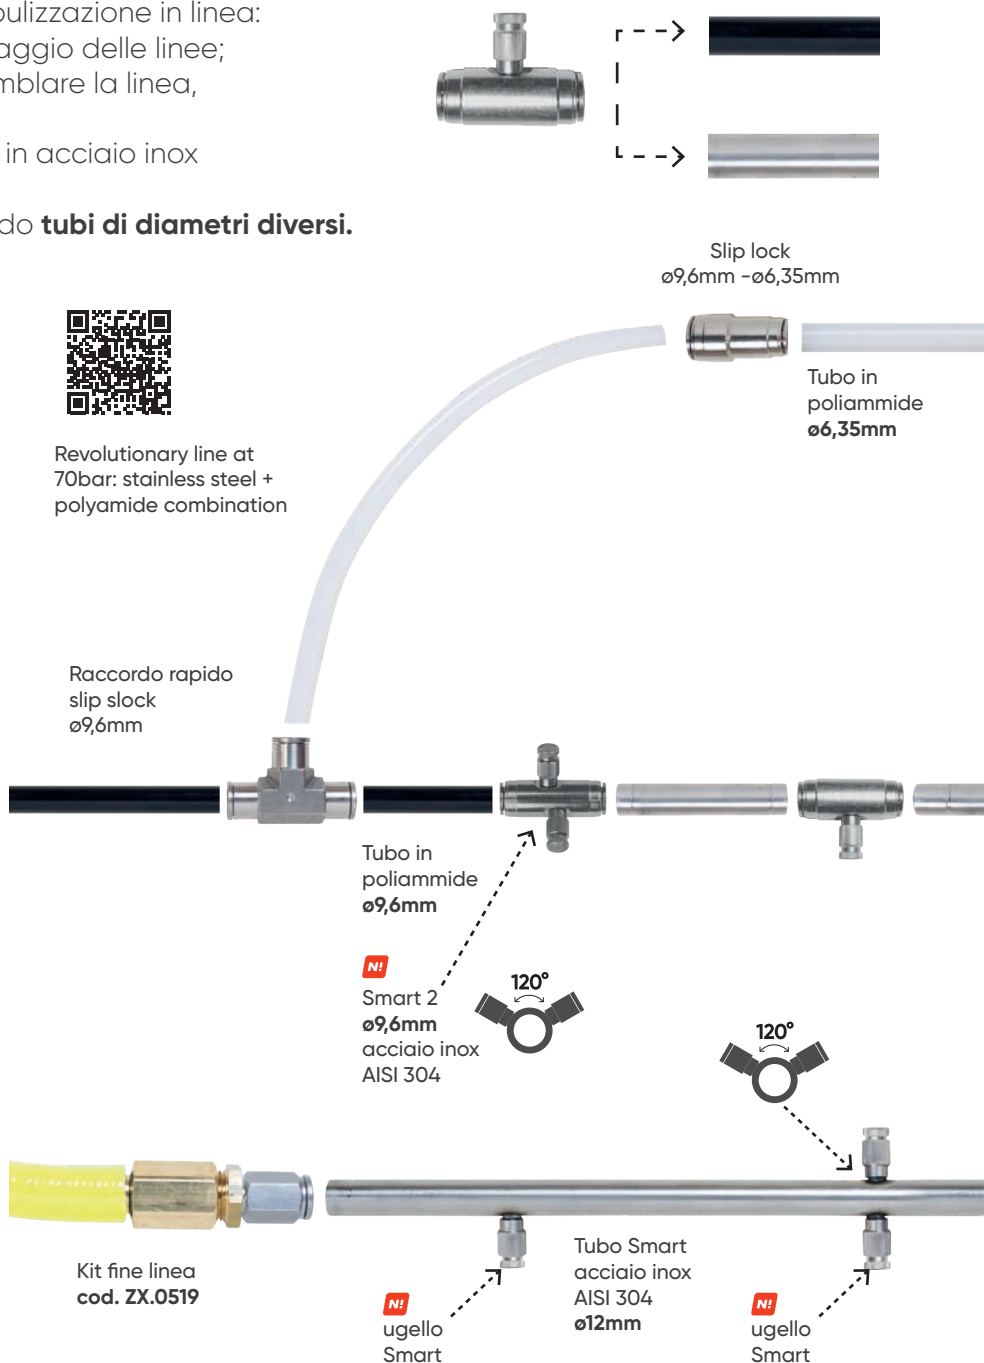


Soluzioni tradizionali e soluzioni Smart: le differenze.

Ieri



3 pezzi

Oggi



1 pezzo

-40%

rispetto al prezzo delle soluzioni tradizionali



nessuna perdita di acqua



ugello realizzato in acciaio inox 304, non in ottone



Tubo in acciaio inox AISI 304
ø6,35mm

Kit fine linea
cod. ZX.0519

NI
Smart 1
ø6,35mm acciaio
inox AISI 304


Tubo Smart in acciaio
inox AISI 304
ø9,6mm

Tubo Smart in acciaio
inox AISI 304
ø12mm


Raccordo rapido
a tee
ø12mm

Slip lock
ø9,6mm - ø12mm

Tappo fine linea
ø12mm

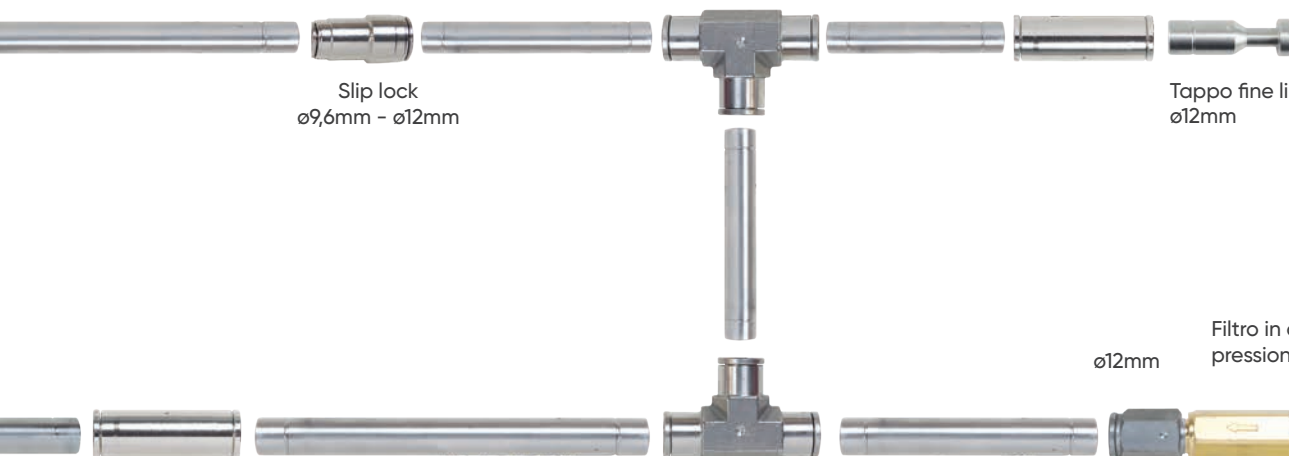

ø12mm Filtro in alta pressione **ø12,7mm**

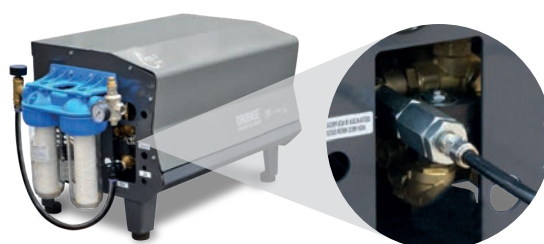

Modulo Fog

Tubo in poliammide
ø12,7mm

TUBI A.P. IN POLIAMMIDE



Codice

Descrizione

B	IT.0250	Tubo a.p. in poliammide ø6,35mm, rotolo da 25m nero*
	IT.0279	Tubo a.p. in poliammide ø9,6mm, rotolo da 25m nero**
	IT.0278	Tubo a.p. in poliammide ø9,6mm, rotolo da 100m nero**
	IT.0023	Tubo a.p. in poliammide ø12,7mm, rotolo da 50m nero*
W	IT.0445	Tubo a.p. in poliammide ø6,35mm, rotolo da 25m bianco*
	IT.0079	Tubo a.p. in poliammide ø9,6mm, rotolo da 25m bianco**
	IT.0078	Tubo a.p. in poliammide ø9,6mm, rotolo da 100m bianco**



Revolutionary
line at 70bar:
stainless steel
+ polyamide
combination

TUBI SMART IN ACCIAIO INOX
AISI 304 DA Ø9,6MM


con scanalatura per Slip Lock



Codice

Descrizione

IT.SS964-050	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 50cm
IT.SS964-075	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 75cm
IT.SS964-100	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 100cm
IT.SS964-120	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 120cm
IT.SS964-150	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 150cm
IT.SS964-200	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 200cm
IT.SS964-250	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 250cm
IT.SS964-300	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 300cm
IT.SS964-400	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 400cm
IT.SS964-500	Tubo Smart ø9,6mm, lunghezza 500cm

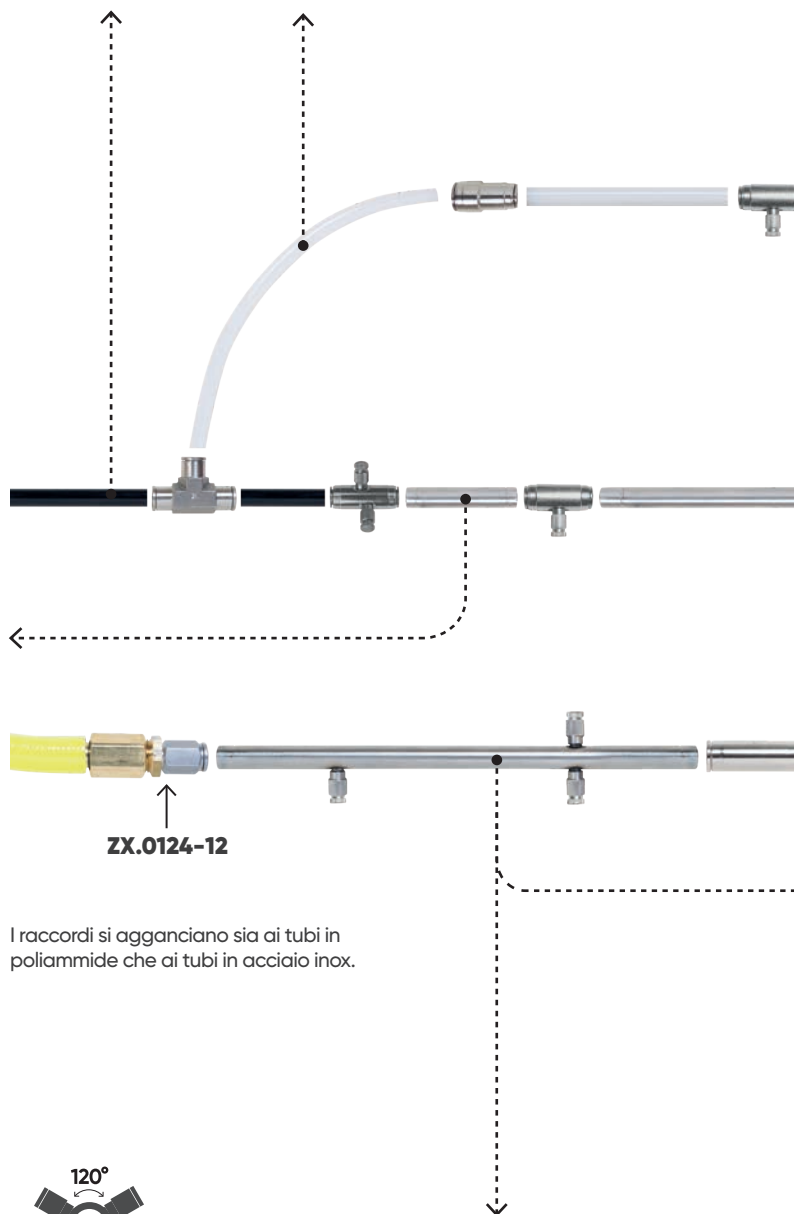

I raccordi si agganciano sia ai tubi in poliammide che ai tubi in acciaio inox.

TUBI SMART IN ACCIAIO INOX AISI 304
DA Ø12MM CON FORI A 120°

Codice

Descrizione

IT.SS124303-2	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 3m, 120°, 3 fori passo 1000mm
IT.SS124304-2	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 3m, 120°, 4 fori passo 750mm
IT.SS124306-2	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 3m, 120°, 6 fori passo 500mm
IT.SS124603-2	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 120°, 3 fori passo 2000mm

Codice

Descrizione

IT.SS124604-2	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 120°, 4 fori passo 1500mm
IT.SS124606-2	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 120°, 6 fori passo 1000mm
IT.SS124608-2	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 120°, 8 fori passo 750mm
IT.SS124612-2	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 120°, 12 fori passo 500mm

*Pressione massima 80bar con temperatura 23°C

**Pressione massima 100bar con temperatura 23°C

TUBI SMART IN ACCIAIO INOX AISI 304 DA Ø6,35MM



Codice	Descrizione
IT.SS6354L075	Tubo Smart ø6,35mm, lunghezza 75cm

TUBI SMART IN ACCIAIO INOX AISI 304 DA Ø12MM




Codice	Descrizione
ZX.1090-3	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 3m
ZX.1090-6	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m

TUBI SMART IN ACCIAIO INOX AISI 304 DA Ø12MM CON FORI A 0°




Codice	Descrizione
IT.SS124303	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 3m, 3 fori passo 1000mm
IT.SS124304	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 3m, 4 fori passo 750mm
IT.SS124306	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 3m, 6 fori passo 500mm
IT.SS124603	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 3 fori passo 2000mm
IT.SS124604	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 4 fori passo 1500mm
IT.SS124606	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 6 fori passo 1000mm
IT.SS124608	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 8 fori passo 750mm
IT.SS124612	Tubo Smart ø12mm, lunghezza 6m, 12 fori passo 500mm

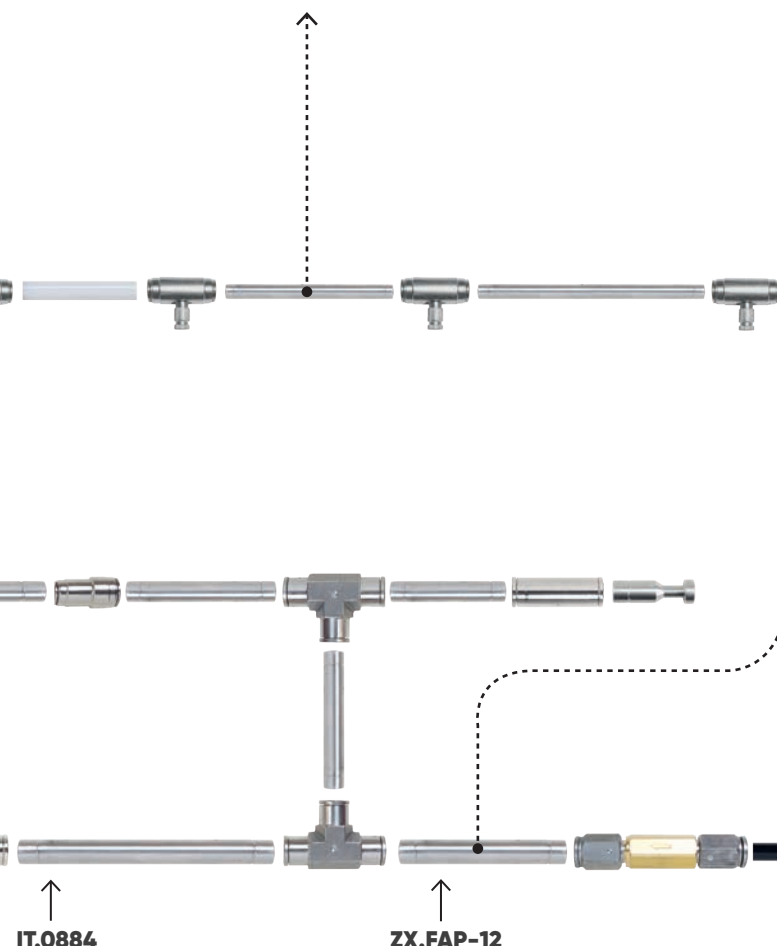

SMART SLIP LOCK COMPLETO DI UGELLO IN OTTONE NICHELATO Ø6,35MM


NEW

5



Codice	Descrizione
ZX.SM6F015	Smart End Line Slip Lock ø6,35mm, portata 15
ZX.SM6F020	Smart End Line Slip Lock ø6,35mm, portata 20
ZX.SM6F030	Smart End Line Slip Lock ø6,35mm, portata 30
ZX.SM6F040	Smart End Line Slip Lock ø6,35mm, portata 40
ZX.SM6F050	Smart End Line Slip Lock ø6,35mm, portata 50
ZX.SM6F060	Smart End Line Slip Lock ø6,35mm, portata 60
ZX.SM6F070	Smart End Line Slip Lock ø6,35mm, portata 70
ZX.SM6F080	Smart End Line Slip Lock ø6,35mm, portata 80

25




Codice	Descrizione
ZX.SM6P015	Smart 1 Slip Lock ø6,35mm, portata 15
ZX.SM6P020	Smart 1 Slip Lock ø6,35mm, portata 20
ZX.SM6P030	Smart 1 Slip Lock ø6,35mm, portata 30
ZX.SM6P040	Smart 1 Slip Lock ø6,35mm, portata 40
ZX.SM6P050	Smart 1 Slip Lock ø6,35mm, portata 50
ZX.SM6P060	Smart 1 Slip Lock ø6,35mm, portata 60
ZX.SM6P070	Smart 1 Slip Lock ø6,35mm, portata 70
ZX.SM6P080	Smart 1 Slip Lock ø6,35mm, portata 80

**SMART SLIP LOCK
IN OTTONE NICHELATO Ø9,6MM****NEW****SMART SLIP LOCK
IN ACCIAIO INOX AISI 316
Ø9,6MM****NEW**

Codice	Descrizione
ZX.SM9F015	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 15
ZX.SM9F020	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 20
ZX.SM9F030	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 30
ZX.SM9F040	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 40
ZX.SM9F050	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 50
ZX.SM9F060	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 60
ZX.SM9F070	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 70
ZX.SM9F080	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 80
ZX.SM9P015	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 15
ZX.SM9P020	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 20
ZX.SM9P030	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 30
ZX.SM9P040	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 40
ZX.SM9P050	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 50
ZX.SM9P060	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 60
ZX.SM9P070	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 70
ZX.SM9P080	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 80
ZX.SM9B015	Smart 2 Slip Lock, 2 fori, ø9,6mm portata 15
ZX.SM9B020	Smart 2 Slip Lock, 2 fori, ø9,6mm portata 20
ZX.SM9B030	Smart 2 Slip Lock, 2 fori, ø9,6mm portata 30
ZX.SM9B040	Smart 2 Slip Lock, 2 fori, ø9,6mm portata 40
ZX.SM9B050	Smart 2 Slip Lock, 2 fori, ø9,6mm portata 50
ZX.SM9B060	Smart 2 Slip Lock, 2 fori, ø9,6mm portata 60
ZX.SM9B070	Smart 2 Slip Lock, 2 fori, ø9,6mm portata 70
ZX.SM9B080	Smart 2 Slip Lock, 2 fori, ø9,6mm portata 80

Codice	Descrizione
ZX.SM9FSS015	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 15
ZX.SM9FSS020	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 20
ZX.SM9FSS030	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 30
ZX.SM9FSS040	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 40
ZX.SM9FSS050	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 50
ZX.SM9FSS060	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 60
ZX.SM9FSS070	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 70
ZX.SM9FSS080	Smart End Line Slip Lock ø9,6mm portata 80
ZX.SM9PSS015	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 15
ZX.SM9PSS020	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 20
ZX.SM9PSS030	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 30
ZX.SM9PSS040	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 40
ZX.SM9PSS050	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 50
ZX.SM9PSS060	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 60
ZX.SM9PSS070	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 70
ZX.SM9PSS080	Smart 1 Slip Lock ø9,6mm portata 80

I raccordi si agganciano sia ai tubi in poliammide che ai tubi in acciaio inox.

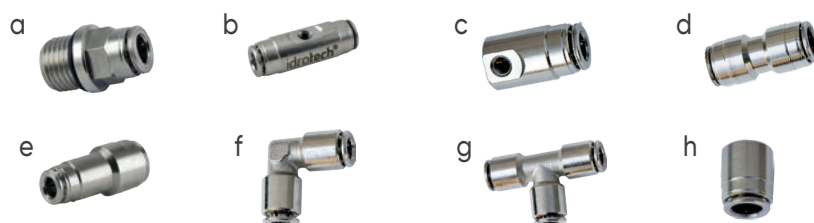RACCORDI SLIP LOCK IN OTTONE NICHELATO PER TUBO Ø6,35MM**Cod. ZX.0519** (per IT.0332)

	Codice	Descrizione	Confezione da
a	IT.0330	Raccordo rapido di partenza, G1/4"M, ø6,35mm	5pz
b	IT.0331	Raccordo rapido portaugello, diritto, ø6,35mm	25pz
c	IT.0332	Raccordo rapido portaugello, fine linea, ø6,35mm	5pz
d	IT.0333	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, ø6,35mm	5pz
e	IT.0334	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, riduce da ø9,6mm a ø6,35mm	5pz
f	IT.0335	Raccordo rapido giunzione tubi, gomito, ø6,35mm	5pz
g	IT.0336	Raccordo rapido giunzione tubi, "tee", ø6,35mm	5pz
h	IT.0338	Tappo fine linea, ø6,35mm	5pz

RACCORDI SLIP LOCK IN OTTONE NICHELATO PER TUBO Ø9,6MM



Revolutionary line
at 70bar: stainless steel +
polyamide combination



Cod. ZX.0519 (per IT.0332)



	Codice	Descrizione	Confezione da
a	IT.0339	Raccordo rapido di partenza, G1/4" M, ø9,6mm	5pz
b	IT.0340	Raccordo rapido portaugello, diritto, ø9,6mm	25pz
c	IT.0341	Raccordo rapido portaugello, diritto, ø9,6mm, 2 fori 120°	25pz
d	IT.0342	Raccordo rapido portaugello, fine linea, ø9,6mm	5pz
e	IT.0343	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, ø9,6mm	5pz
f	IT.0344	Raccordo rapido giunzione tubi, gomito, ø9,6mm	5pz
g	IT.0345	Raccordo rapido giunzione tubi, "tee", ø9,6mm	5pz
h	IT.0347	Tappo fine linea in ottone nichelato, ø9,6mm	5pz
i	IT.0334	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, riduce da ø9,6mm a ø6,35mm	5pz

RACCORDI SLIP LOCK IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER TUBO Ø9,6MM



Conf. da 5pz per gli
articoli a, c, d, e, f, g



Conf. da 25pz
per l'articolo b




Cod. ZX.0519 (per IT.0332)




	Codice	Descrizione
a	IT.0339-SS	Raccordo rapido di partenza, G3/8", ø9,6mm
b	IT.0340-SS	Raccordo rapido portaugello, diritto, ø9,6mm
c	IT.0342-SS	Raccordo rapido portaugello, fine linea, ø9,6mm
d	IT.0343-SS	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, ø9,6mm
e	IT.0344-SS	Raccordo rapido giunzione tubi, gomito, ø9,6mm
f	IT.0345-SS	Raccordo rapido giunzione tubi, "tee", ø9,6mm
g	IT.0347-SS	Tappo fine linea, ø9,6mm

RACCORDI SLIP LOCK IN OTTONE NICHELATO PER TUBO Ø12MM

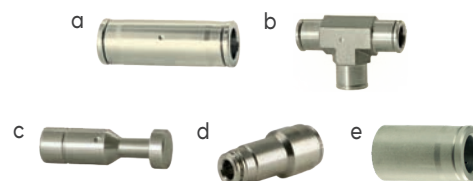


	Codice	Descrizione
a	IT.0882-NB	Raccordo per tubi ø12mm, diritto
b	IT.0884-NB	Raccordo per tubi ø12mm, "tee"
c	IT.0886-NB	Tappo fine linea per tubi ø12mm
d	IT.0885-NB	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, riduce da ø12mm a ø9,6mm
d	IT.0888-NB	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, riduce da ø12,7mm a ø12mm
e	IT.0833-NB	Tappo fine linea per tubi ø12mm

RACCORDI SLIP LOCK IN ACCIAIO INOX AISI 303 PER TUBO Ø12MM

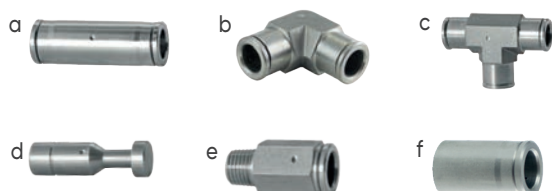

	Codice	Descrizione
a	IT.0882	Raccordo per tubi ø12, diritto
b	IT.0883	Raccordo per tubi ø12, gomito
c	IT.0884	Raccordo per tubi ø12, "tee"
d	IT.0886	Tappo fine linea per tubi ø12
e	IT.0887	Raccordo di partenza per tubi ø12, 1/4" M NPT
f	IT.0833	Tappo fine linea per tubi ø12mm

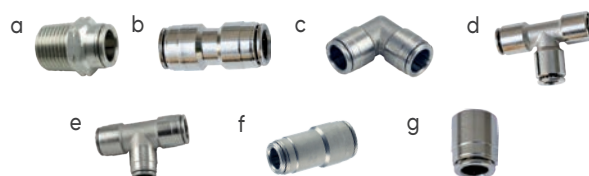

	Codice	Descrizione
a	IT.0348	Raccordo rapido di partenza, G1/2" M, ø12,7mm
b	IT.0349	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, ø12,7mm
c	IT.0350	Raccordo rapido giunzione tubi, gomito, ø12,7mm
d	IT.0351	Raccordo rapido giunzione tubi, "tee", ø12,7mm
e	IT.0352	Raccordo rapido giunzione tubi, "tee", riduce da tubo ø12,7mm a ø9,6mm
f	IT.0353	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, riduce da tubo ø12,7mm a ø9,6mm
g	IT.0354	Tappo fine linea, per raccordo rapido, ø12,7mm



70BAR, Ø12X1MM - TUBO A.P.

Tubo inox AISI 304 12x1mm, verga da **3m**
forato e filettato, **in linea (0°)**

Codice	Distanza tra i fori mm	pollici	No.fori
ZX.0265/SF	3000	118.2"	1
ZX.0260/SF	1500	59.1"	2
ZX.0261/SF	1000	39.4"	3
ZX.0262/SF	750	29.6"	4
ZX.0263/SF	600	23.7"	5
ZX.0264/SF	500	19.7"	6
ZX.0217/SF	428	16.9"	7
ZX.0218/SF	375	14.8"	8
ZX.0219/SF	333	13.2"	9
ZX.0220/SF	300	11.8"	10
ZX.0221/SF	272	10.7"	11
ZX.0231/SF	250	9.9"	12

Tubo in acciaio inox AISI 304 ø12x1mm,
in verghe con fori filettati, in linea 0° (senza ugelli)Tubo inox AISI 304 12x1mm, verga da **6m**
forato e filettato, **in linea (0°)**

Codice	Distanza tra i fori mm	pollici	No.fori
ZX.0222/SF	3000	118.2"	2
ZX.0188/SF	2000	78.8"	3
ZX.0227/SF	1500	59.1"	4
ZX.0144/SF	1200	47.3"	5
ZX.0147/SF	1000	39.4"	6
ZX.0148/SF	875	33.8"	7
ZX.0149/SF	750	29.6"	8
ZX.0145/SF	666	26.3"	9
ZX.0207/SF	600	23.7"	10
ZX.0235/SF	545	21.5"	11
ZX.0146/SF	500	19.7"	12
ZX.0236/SF	461	18.2"	13
ZX.0237/SF	428	16.9"	14
ZX.0151/SF	400	15.8"	15
ZX.0208/SF	375	14.8"	16
ZX.0238/SF	352	13.9"	17
ZX.0215/SF	333	13.2"	18
ZX.0239/SF	315	12.4"	19
ZX.0206/SF	300	11.8"	20
ZX.0152/SF	285	11.2"	21
ZX.0240/SF	272	10.7"	22
ZX.0241/SF	260	10.2"	23
ZX.0189/SF	250	9.9"	24

Tubo inox AISI 304 12x1mm, verga da **3m**
forato e filettato **a 120°**

Codice	Distanza tra i fori mm	pollici	No.fori
ZX.0191/SF	1500	59.1"	2
ZX.0192/SF	1000	39.4"	3
ZX.0193/SF	750	29.6"	4
ZX.0194/SF	600	23.7"	5
ZX.0195/SF	500	19.7"	6
ZX.0232/SF	428	16.9"	7
ZX.0211/SF	375	14.8"	8
ZX.0224/SF	333	13.2"	9
ZX.0226/SF	300	11.8"	10
ZX.0229/SF	272	10.7"	11
ZX.0131/SF	250	9.9"	12

Tubo in acciaio inox AISI 304 ø12x1mm,
in verghe con fori filettati, 120° (senza ugelli e adattatori)Tubo inox AISI 304 12x1mm, verga da **6m**
forato e filettato **a 120°**

Codice	Distanza tra i fori mm	pollici	No.fori
ZX.0242/SF	3000	118.2"	2
ZX.0187/SF	2000	78.8"	3
ZX.0209/SF	1500	59.1"	4
ZX.0122/SF	1200	47.3"	5
ZX.0127/SF	1000	39.4"	6
ZX.0128/SF	857	33.8"	7
ZX.0129/SF	750	29.6"	8
ZX.0125/SF	666	26.3"	9
ZX.0190/SF	600	23.7"	10
ZX.0243/SF	545	21.5"	11
ZX.0126/SF	500	19.7"	12
ZX.0244/SF	461	18.2"	13
ZX.0245/SF	428	16.9"	14
ZX.0246/SF	400	15.8"	15
ZX.0247/SF	375	14.8"	16
ZX.0248/SF	352	13.9"	17
ZX.0249/SF	333	13.2"	18
ZX.0250/SF	315	12.4"	19
ZX.0251/SF	300	11.8"	20
ZX.0252/SF	285	11.2"	21
ZX.0253/SF	272	10.7"	22
ZX.0254/SF	260	10.2"	23
ZX.0255/SF	250	9.9"	24



70BAR, Ø12X1MM - TUBO A.P.

TRI.0001



Tubo a.p. inox AISI 304,
ø12mm x 1mm,
in verga da 6m

TRI.0002



Tubo a.p. inox AISI 304,
ø12mm x 1mm,
in verga da 3m

IT.0089



Tagliatubi,
per tubo a.p. in acciaio inox
ø5mm-24mm

RR.1XSPRAY



Spray antigrippante
per raccordi ad ogiva
400ml

RACCORDI OGIVA Ø12MM ACCIAIO INOX AISI 316

NEW



Raccordi in acciaio inox AISI 316
ad ogive in ottone che
garantiscono un'installazione
agevolata senza perdite.



IT.RO12P3MX



Raccordo ad ogiva
di partenza
in acciaio inox AISI 316
G3/8" M - ø12mm

IT.RO12P3FX



Raccordo ad ogiva
di partenza
in acciaio inox AISI 316
G3/8" F - ø12mm

IT.RO12GX



Raccordo ad ogiva
giunzione tubi, gomito
in acciaio inox AISI 316
ø12mm

IT.RO12TX



Raccordo ad ogiva
giunzione tubi, "Tee"
in acciaio inox AISI 316
ø12mm

IT.RO12UX




Raccordo ad ogiva
giunzione tubi, diritto
in acciaio inox AISI 316
ø12mm

IT.RO12VX



Racc. ogiva portaugello
inox AISI316, ø12mm 1 foro
filettato 10/24UNC/2A

IT.0081



Staffa in acciaio
inox gommata
per raccordo portaugello
IT.RO12VX - foro ø7mm

ZX.2536-ST5



Riduzione
in acciaio inox AISI 316
da tubo inox ø12mm
a tubo in poliammide
ø9,6mm - 3/8"

IT.RO12YX



Raccordo ad ogiva
fine linea tubi,
in acciaio inox AISI 316
ø12mm

IT.RO12SX



Tappo fine linea
in acciaio inox AISI 316
per raccordo ad ogiva
ø12mm

ZX.RO12AW



Set ogive in ottone,
per raccordi ad ogiva
ø12mm
quantità
1x50

ZX.RO12AX



Set ogive
in acciaio inox AISI 316,
per raccordi ad
ogiva ø12mm
quantità
1x50

ZX.RO12DX



Set dadi in acciaio
inox AISI 316
per raccordi ad ogiva
ø12mm
quantità
1x10

120BAR, Ø14X1,5MM - TUBO A.P.

How to install
nozzles on a AISI 304
stainless steel pipe



Tubo inox AISI 304 14x1,5mm, verga da **3m**
forato e filettato, **in linea (0°)**

Codice	Distanza tra i fori mm	pollici	No.fori
ZX.0461/SF	1500	59.1"	2
ZX.0462/SF	1000	39.4"	3
ZX.0463/SF	750	29.6"	4
ZX.0464/SF	600	23.7"	5
ZX.0465/SF	500	19.7"	6
ZX.0466/SF	428	16.9"	7
ZX.0467/SF	375	14.8"	8
ZX.0468/SF	333	13.2"	9
ZX.0469/SF	300	11.8"	10
ZX.0470/SF	272	10.7"	11
ZX.0471/SF	250	9.9"	12

*Tubo in acciaio inox AISI 304 ø14x1,5mm,
in verghe con fori filettati,
in linea 0° (senza portaugelli)*

Tubo inox AISI 304 14x1,5mm, verga da **6m**
forato e filettato, **in linea (0°)**

Codice	Distanza tra i fori mm	pollici	No.fori
ZX.0413/SF	3000	118.2"	2
ZX.0414/SF	2000	78.8"	3
ZX.0415/SF	1500	59.1"	4
ZX.0416/SF	1200	47.3"	5
ZX.0417/SF	1000	39.4"	6
ZX.0418/SF	857	33.8"	7
ZX.0419/SF	750	29.6"	8
ZX.0420/SF	666	26.3"	9
ZX.0421/SF	600	23.7"	10
ZX.0422/SF	545	21.5"	11
ZX.0423/SF	500	19.7"	12
ZX.0424/SF	461	18.2"	13
ZX.0425/SF	428	16.9"	14
ZX.0426/SF	400	15.8"	15
ZX.0427/SF	375	14.8"	16
ZX.0428/SF	352	13.9"	17
ZX.0429/SF	333	13.2"	18
ZX.0430/SF	315	12.4"	19
ZX.0410/SF	300	11.8"	20
ZX.0431/SF	285	11.2"	21
ZX.0432/SF	272	10.7"	22
ZX.0433/SF	260	10.2"	23
ZX.0411/SF	250	9.9"	24



Tubo inox AISI 304 14x1,5mm, verga da **3m**
forato e filettato **a 120°**

Codice	Distanza tra i fori mm	pollici	No.fori
ZX.0472/SF	1500	59.1"	2
ZX.0473/SF	1000	39.4"	3
ZX.0474/SF	750	29.6"	4
ZX.0475/SF	600	23.7"	5
ZX.0476/SF	500	19.7"	6
ZX.0477/SF	428	16.9"	7
ZX.0478/SF	375	14.8"	8
ZX.0479/SF	333	13.2"	9
ZX.0480/SF	300	11.8"	10
ZX.0481/SF	272	10.7"	11
ZX.0482/SF	250	9.9"	12

*Tubo in acciaio inox AISI 304 ø14x1,5mm,
in verghe con fori filettati,
120° (senza ugelli)*

Tubo inox AISI 304 14x1,5mm, verga da **6m**
forato e filettato **a 120°**

Codice	Distanza tra i fori mm	pollici	No.fori
ZX.0434/SF	3000	118.2"	2
ZX.0435/SF	2000	78.8"	3
ZX.0436/SF	1500	59.1"	4
ZX.0437/SF	1200	47.3"	5
ZX.0438/SF	1000	39.4"	6
ZX.0439/SF	857	33.8"	7
ZX.0440/SF	750	29.6"	8
ZX.0441/SF	666	26.3"	9
ZX.0442/SF	600	23.7"	10
ZX.0443/SF	545	21.5"	11
ZX.0444/SF	500	19.7"	12
ZX.0445/SF	461	18.2"	13
ZX.0446/SF	428	16.9"	14
ZX.0447/SF	400	15.8"	15
ZX.0448/SF	375	14.8"	16
ZX.0449/SF	352	13.9"	17
ZX.0450/SF	333	13.2"	18
ZX.0451/SF	315	12.4"	19
ZX.0452/SF	300	11.8"	20
ZX.0453/SF	285	11.2"	21
ZX.0454/SF	272	10.7"	22
ZX.0455/SF	260	10.2"	23
ZX.0456/SF	250	9.9"	24

120BAR, Ø14X1,5MM - TUBO A.P.

How to cut AISI 304 stainless steel pipes



How to install compression fittings for AISI 304 pipes



TRI.0004



Tubo a.p. inox AISI 304, Ø14x1,5mm, in verga da 6m

TRI.0006



Tubo a.p. inox AISI 304, Ø14x1,5mm, in verga da 3m

IT.0089



Tagliatubi, per tubo a.p. inox Ø5-24mm

RR.1XSPRAY



Spray antigrippante per raccordi ad ogiva 400ml

RACCORDI OGIVA Ø14 ACCIAIO ZINCATO

RR.TN9214SR38



Raccordo ad ogiva di partenza in acciaio zincato, 3/8" M-Ø14mm

RR.TN9214SR



Raccordo ad ogiva di partenza in acciaio zincato, 1/2" M-Ø14mm

RR.TN9814S



Raccordo ad ogiva giunzione tubi, diritto in acciaio zincato, Ø14mm

RR.TN9914S




Raccordo ad ogiva giunzione tubi, gomito in acciaio zincato, Ø14mm

RR.TN10014S



Raccordo ad ogiva giunzione tubi, "Tee" in acciaio zincato, Ø14mm

RR.TN1321412S



Riduzione in acciaio zincato da tubo inox Ø14mm-M a Ø12mm-F

RR.TN188



Tappo fine linea in acciaio zincato, per raccordo ad ogiva Ø14mm

RR.TN8814SINOX



Ogiva in acciaio inox AISI 316, per raccordo Ø14mm
Confezione 50pz


IT.0221



Dado di serraggio in acciaio zincato per raccordi ad ogiva Ø14mm

RACCORDI OGIVA Ø14 ACCIAIO INOX AISI 316

RR.TN9214SRINOX



Raccordo ad ogiva di partenza in acciaio inox AISI 316, 1/2" M-Ø14mm

RR.TN9814SINOX



Raccordo ad ogiva giunzione tubi, diritto, in acciaio inox AISI 316, Ø14mm

RR.TN9914SINOX




Raccordo ad ogiva giunzione tubi, gomito in acciaio inox AISI 316, Ø14mm

RR.TN10014SINOX



Raccordo ad ogiva giunzione tubi, "Tee", in acciaio inox AISI 316, Ø14mm

RR.TN1321412IX



Riduzione in acciaio inox AISI 316, da tubo inox Ø14mm-M a Ø12mm-F

RR.TN324-14S



Tappo fine linea in acciaio inox AISI 316, per raccordo ad ogiva Ø14mm

RR.TN8814SINOX



Ogiva in acciaio inox AISI 316, per raccordo Ø14mm
Confezione 50pz



Codice	Descrizione
--------	-------------

IT.SS1643	Tubo ø16, lunghezza 3m, in acciaio inox AISI 304
------------------	--

IT.SS1646	Tubo ø16, lunghezza 6m, in acciaio inox AISI 304
------------------	--

RACCORDI AD OGIVA Ø16MM ACCIAIO INOX AISI 316

IT.0870

Raccordo ad ogiva giunzione tubi ø16mm,
diritto, in acciaio inox AISI 316

IT.0871

Raccordo ad ogiva giunzione tubi,
in acciaio inox AISI 316,
riduce da ø16mm a ø12mm

IT.0893

Raccordo ad ogiva di partenza ø16mm,
in acciaio inox AISI 316,
G3/4" M

IT.0873

Raccordo ad ogiva giunzione tubi ø16mm,
"tee", in acciaio inox AISI 316

IT.0876

Raccordo ad ogiva giunzione tubi ø16mm,
gomito, in acciaio inox AISI 316

IT.0877

Raccordo ad ogiva di partenza ø16mm,
in acciaio inox AISI 316,
G1/2" F



IT.0878

Raccordo ad ogiva di partenza ø16,
in acciaio inox AISI 303
G1/2" M

IT.0892

Raccordo ad ogiva giunzione tubi ø16mm,
a croce, in acciaio inox AISI 316

SISTEMI DI FISSAGGIO TUBO

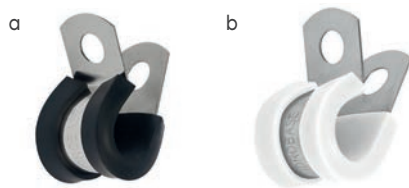

	Codice	Descrizione	Confe- zione da
a	IT.ENX5.8	Passacavo inox gommato nero, per fissaggio tubo ø6,35mm	100pz
b	IT.EBX5.8	Passacavo inox gommato bianco, per fissaggio tubo ø6,35mm	100pz
a	IT.ENX8.8	Passacavo inox gommato nero, per fissaggio tubo ø9,6x5mm	100pz
b	IT.EBX8.8	Passacavo inox gommato bianco, per fissaggio tubo ø9,6x5mm	100pz
a	CLA.PAS012	Passacavo inox gommato nero, per fissaggio tubo ø12,7mm	100pz



Codice	Descrizione	Confe- zione da
ZX.1891	Staffa antivibrante per tubo ø12mm	10pz



Codice	Descrizione	Confe- zione da
ZX.0660-14	Kit valvola intercettazione linea Slip Lock ø6,35mm	5pz
ZX.0524-38	Kit valvola intercettazione linea Slip Lock ø9,6mm	5pz
ZX.0523-12	Kit valvola intercettazione linea Slip Lock ø12,7mm	5pz
ZX.0523-12127	Kit valvola intercettazione linea Slip Lock ø12-ø12,7mm	5pz

Codice	Descrizione	Confe- zione da
IT.0574	Pinza troncatubi per tubo poliammide da ø6,35mm a ø12,7mm	5pz

**NEW**

Codice	Descrizione	Confe- zione da
ZX.0519	Kit fine linea ap scarico automatico 10/24UNC/2A	5pz

Codice	Descrizione	Confe- zione da
ZX.FAP-14	Filtro alta pressione Slip Lock in ottone per linea ø6,35mm, 80 micron	5pz
ZX.FAP-38	Filtro alta pressione Slip Lock in ottone per linea ø9,6mm, 80 micron	5pz
ZX.FAP-12	Filtro alta pressione Slip Lock in ottone per linea ø12mm, 80 micron	5pz



Codice	Descrizione	Confe- zione da
ZX.0124-38	Kit fine linea con valvola di scarico automatica per tubo ø9,6mm	5pz
ZX.0124-12	Kit fine linea con valvola di scarico automatica per tubo ø12mm	5pz

UGELLI NEBULIZZANTI

CORPO PORTAUGELLO UNC 10/24



NEW UGELLI NEBULIZZANTI "A" IN OTTONE NICHELATO

NEW
A



AISI 303 stainless steel new nozzle vs. classic brass nozzle


Ugello nebulizzante "A" con valvola antigoccia filetto 10/24UNC/2A



Codice	Descrizione	Conf.
IT.1130	Corpo portaugello Smart	100pz

UGELLO IN ACCIAIO INOX AISI 303, CON ANTIGOCCIA, FILETTATO UNC 10/24

NEW

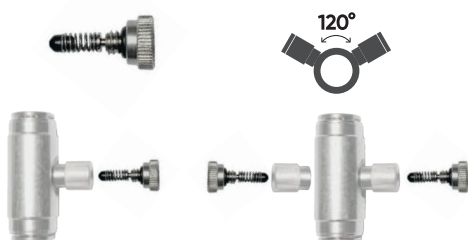

How to install nozzles on a AISI 304 stainless steel pipe

UGELLI NEBULIZZANTI "A" IN ACCIAIO INOX AISI 303

NEW
A

Ugello nebulizzante "A" con valvola antigoccia filetto 10/24UNC/2A



Codice	Fattore portata	Descrizione	Conf.
IT.151C	15	Ugello Smart, portata 15	100pz
IT.201C	20	Ugello Smart, portata 20	100pz
IT.301C	30	Ugello Smart, portata 30	100pz
IT.401C	40	Ugello Smart, portata 40	100pz
IT.501C	50	Ugello Smart, portata 50	100pz
IT.601C	60	Ugello Smart, portata 60	100pz
IT.701C	70	Ugello Smart, portata 70	100pz

Codice	Fattore portata	Conf.
IT.SS15	15	100pz
IT.SS20	20	100pz
IT.SS30	30	100pz
IT.SS40	40	100pz

TABELLA DELLE PORTATE UGELLI "B" IN ACCIAIO INOX AISI 303

B

Fattore portata Ugello	50bar	60bar	70bar	80bar	90bar	100bar	110bar	120bar	130bar	Pressione
15	0,043	0,047	0,050	0,058	0,064	0,068	0,070	0,072	0,075	LPM
20	0,063	0,071	0,075	0,081	0,085	0,091	0,093	0,097	0,102	LPM
30	0,091	0,102	0,105	0,116	0,122	0,132	0,140	0,146	0,150	LPM
40	0,128	0,142	0,150	0,159	0,169	0,185	0,190	0,197	0,209	LPM
50	0,160	0,180	0,190	0,195	0,209	0,228	0,235	0,240	0,250	LPM
60	0,180	0,196	0,210	0,228	0,241	0,255	0,275	0,285	0,300	LPM
70	0,209	0,228	0,240	0,256	0,274	0,294	0,305	0,315	0,330	LPM

TABELLA DELLE PORTATE UGELLI "A"

NEW
A

Fattore portata Ugello	Orifice	50bar	55bar	60bar	65bar	70bar	Pressione
15	0,15mm	0,043	0,048	0,051	0,053	0,055	LPM
20	0,20mm	0,057	0,062	0,066	0,07	0,073	LPM
30	0,30mm	0,086	0,092	0,097	0,104	0,109	LPM
40	0,40mm	0,102	0,11	0,118	0,126	0,135	LPM

UGELLI NEBULIZZANTI IN OTTONE NICHELATO

Ugello nebulizzante
solo testa
filetto 10/24UNC/2A



Ugello nebulizzante
solo testa - pulibile
filetto 10/24UNC/2A



Ugello nebulizzante
con valvola antigoccia
filetto 10/24UNC/2A



Codice	Fattore portata	Conf.
MT.151	15	100pz
MT.201	20	100pz
MT.301	30	100pz
MT.401	40	100pz

Codice	Fattore portata	Conf.
MT.151C	15	100pz
MT.201C	20	100pz
MT.301C	30	100pz
MT.401C	40	100pz
MT.501C	50	100pz
MT.601C	60	100pz
MT.801C	80	100pz
MT.1001C	100	100pz

Codice	Fattore portata	Conf.
MT.154C	15	100pz
MT.204C	20	100pz
MT.304C	30	100pz
MT.404C	40	100pz
MT.504C	50	100pz
MT.604C	60	100pz
MT.804C	80	100pz
MT.1004C	100	100pz
MT.1204C	120	100pz

Ugello nebulizzante con
valvola antigoccia + filtro
filetto 10/24UNC/2A



Ugello nebulizzante con
valvola antigoccia + filtro
filetto 1/8" M



MT.NP10

Codice	Fattore portata	Conf.
MT.155LFC	15	100pz
MT.205LFC	20	100pz
MT.305LFC	30	100pz
MT.405LFC	40	100pz
MT.505LFC	50	100pz
MT.605LFC	60	100pz
MT.805LFC	80	100pz
MT.1005LFC	100	100pz

Codice	Fattore portata	Conf.
MT.159LFC	15	100pz
MT.209LFC	20	100pz
MT.309LFC	30	100pz
MT.409LFC	40	100pz
MT.509LFC	50	100pz
MT.609LFC	60	100pz
MT.809LFC	80	100pz
MT.1009LFC	100	100pz



Tappo in ottone nichelato
filetto 10/24UNC/2A

Confezioni
100pz

UGELLI NEBULIZZANTI IN ACCIAIO INOX AISI 304

Ugello nebulizzante
solo testa
filetto 10/24UNC/2A



Ugello nebulizzante
solo testa - pulibile
filetto 10/24UNC/2A



Ugello nebulizzante
con valvola antigoccia
filetto 10/24UNC/2A



Codice	Fattore portata	Conf.
MT.151SS	15	100pz
MT.201SS	20	100pz
MT.301SS	30	100pz
MT.401SS	40	100pz

Codice	Fattore portata	Conf.
MT.151SSC	15	100pz
MT.201SSC	20	100pz
MT.301SSC	30	100pz
MT.401SSC	40	100pz

Codice	Fattore portata	Conf.
MT.154SSC	15	100pz
MT.204SSC	20	100pz
MT.304SSC	30	100pz
MT.404SSC	40	100pz



UGELLI NEBULIZZANTI "C" IN ACCIAIO INOX AISI 304



Ugello nebulizzante "C"
con valvola antigoccia + filtro
filetto 10/24UNC/2A



Ugello nebulizzante "C"
con valvola antigoccia + filtro
filetto 1/8" M



MT.NP10SS



Codice	Fattore portata	Conf.
MT.155LFSSC	15	100pz
MT.205LFSSC	20	100pz
MT.305LFSSC	30	100pz
MT.405LFSSC	40	100pz

Codice	Fattore portata	Conf.
MT.159LFSSC	15	100pz
MT.209LFSSC	20	100pz
MT.309LFSSC	30	100pz
MT.409LFSSC	40	100pz

Tappo in acciaio inox AISI 304
filetto 10/24UNC/2A
Confezioni
100pz

PER UMIDIFICAZIONE



Ugello nebulizzante "C" con valvola antigoccia filetto 10/24UNC/2A
Ideale per il raffrescamento

Il getto dell'ugello è stato specificamente progettato per garantire ottime performance (per pressione fino a 25bar):
la nebulizzazione copre un'area più grande e
garantisce una distribuzione più omogenea



Codice	Fattore portata	Confezioni
MT.R020-60	20	100pz
MT.R020W-RB35	20	100pz
MT.R030-60	30	100pz

Estensioni in rame nichelato con filettatura 10/24M - 10/24F





Codice	Lunghezza in cm	Confezione da
IT.0805	5	10pz
IT.0810	10	10pz
IT.0815	15	10pz
IT.0820	20	10pz
IT.0830	30	10pz

TABELLA DELLE PORTATE UGELLI "C"



Fattore portata Ugello	Orifice	50bar	55bar	60bar	65bar	70bar	Pressione
10	0,10mm	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029	LPM
15	0,15mm	0,043	0,045	0,047	0,049	0,050	LPM
20	0,20mm	0,057	0,060	0,062	0,065	0,068	LPM
30	0,30mm	0,096	0,101	0,105	0,110	0,114	LPM
40	0,40mm	0,146	0,154	0,160	0,167	0,173	LPM
50	0,50mm	0,161	0,169	0,176	0,183	0,190	LPM
60	0,60mm	0,196	0,205	0,215	0,223	0,232	LPM
80	0,80mm	0,233	0,245	0,256	0,266	0,276	LPM
100	1mm	0,302	0,317	0,331	0,345	0,358	LPM
120	1,2mm	0,447	0,469	0,490	0,510	0,529	LPM

ACCESSORI

MT.CV1210DSS  Adattatore Inox per ugello fog 12/24F-10/24M confezioni 100pz	MT.CV1012DSS  Adattatore Inox per ugello fog 10/24F-12/24M confezioni 100pz	MT.SG10SS  Manicotto a saldare in acciaio inox AISI 303, per tubo ø12mm filettato 10/24UNC/2A confezioni 100pz	MT.CV1010LC  Adattatore in ottone nichelato, 14,6mm, filettato 10/24UNC/2A M-F confezioni 100pz	MT.CV1010DSS  Adattatore in acciaio inox AISI 304, 9mm, filettato 10/24UNC/2A M-F confezioni 100pz
IT.1046  Adattatore in ottone nichelato per 5 ugelli, in G1/4" F out 5x10/24" confezioni 10pz	PC.KXC-01  Adattatore in ottone nichelato, orientabile, filettato 10/24UNC/2A M-F confezioni 10pz	PC.NL360  Adattatore in ottone nichelato, 4 fori, filettato, entrata 10/24UNC/2A M uscita 4x10/24UNC/2A F confezioni 10pz	PC.KXC-01SS  Adattatore in acciaio inox, orientabile, filettato 10/24UNC/2A M-F Inox AISI 316 confezioni 10pz	PC.NL360SS  Adattatore in acciaio inox, 4 fori, filettato, entrata 10/24UNC/2A M uscita 4x10/24UNC/2AF Inox AISI 316 confezioni 10pz
MT.CV1018  Adattatore in ottone nichelato, filettato, entrata 10/24UNC/2A F uscita 1/8" M confezioni 100pz	MT.CV1018SS  Adattatore in acciaio inox AISI 304, filettato, entrata 10/24UNC/2A F uscita 1/8" M confezioni 100pz	MT.HTOOL-B  Utensile per il fissaggio di ugelli nebulizzanti in ottone nichelato (lato corpo ugello) confezioni 5pz	MT.HTOOL  Utensile per il fissaggio di ugelli nebulizzanti in ottone nichelato (lato testina nebulizzante) confezioni 5pz	MT.DV2012  Valvola di fine linea scarico pressione in ottone, G1/2" F confezioni 5pz
MT.SR-RB1V  Valvola antigoccia ø0,55 per ugello nebulizzante, completa di molla inox e sfera in VITON® Ideale per pressioni oltre 60bar confezioni 100pz	MT.SR-RB35  Valvola antigoccia ø0,35 per ugello nebulizzante, completa di molla inox e sfera in gomma Ideale per pressioni fino a 20bar confezioni 100pz	MT.WF25  Filtro da 25 micron per ugelli nebulizzanti con antigoccia filettati 10/24UNC/2A confezioni 100pz	MT.WF60  Filtro da 60 micron per ugelli nebulizzanti con antigoccia filettati 1/8" M confezioni 100pz	
MT.OR35  O-Ring (nero) per adattatore ugello nebulizzante filettato 10/24UNC/2A confezioni 100pz	MT.OR47  O-Ring (nero) per testa nebulizzante filettata 12/24UNC/2A confezioni 100pz	CDR.0586  Frenafiletti forte, da 10ml con dosatore confezioni 1pz		


UGELLI NEBULIZZANTI

UGELLI NEBULIZZANTI

UGELLI MNH

IT.1340

IT.1339



Ugello in acciaio inox AISI 316, filetto 9/16 UNEF
Confezioni 12pz

Portaugello in ottone,
G1/4" M - 9/16 UNEF

Portaugello in ottone,
G1/4M-10/24UNC

Codice	Fattore portata ugello (GPH)	Angolo cono	15bar	70bar	Conf. da
IT.9076	2,5	30°	0,1275	0,2605	12
IT.9064	3,0	30°	0,1995	0,402	12
IT.9014	5,0	30°	0,3985	0,848	12

KIT ANTIGHIACCIO

per moduli fog

Proteggi il tuo impianto misting dal gelo

Questo dispositivo è stato progettato per automatizzare lo svuotamento delle linee di nebulizzazione durante i periodi particolarmente freddi. Basterà collegare il Kit antighiaccio al proprio modulo fog e ad una linea di aria compressa. Grazie al termostato di cui è dotato il sistema, nel momento in cui la temperatura scende al di sotto del valore impostato, si attiva il sistema di svuotamento della linea fog. In questo modo si potrà evitare la formazione di ghiaccio all'interno del circuito.



Dati Tecnici

Codice	Pressione esercizio	Alimentazione	Dimensioni	Portata	Peso
ZX.0109-AG	70bar	230V	500x300x550	Fino a 42l/min	19kg

Caratteristiche Tecniche

- **Struttura in alluminio** verniciato
- **Alimentazione elettrica** 230V-50/60 Hz
- **Ingresso aria** D.10
- **Ingresso acqua** G1/2" M
- **Uscita acqua** G1/2" M
- **IP55**

KIT INGRESSO ACQUA - COMPLETI

IT.0581



Kit alimentazione idrica S.L. 9,6
completo di filtro in rete e tubo
collegamento 3m acqua modulo Fog

ZX.0905-10



Kit alimentazione idrica b.p.,
10m con attacchi rapidi

ZX.2339-3

NEW



Kit ingresso acqua straordinario - 3M

ZX.0573F60R38



Kit ingresso acqua 5" completo di stabilizzatore
di pressione, staffa supporto, tubo collegamento,
cartuccia da 5mcr e cartucce di ricambio (5pz)

ZX.0302-RC



Kit ingresso acqua 10" completo di stabilizzatore
di pressione, staffa supporto, cartucce in filo
avvolto da 5 e 1mcr, tubo collegamento, chiave
serraggio e cartucce di ricambio (5+5 pz)

ZX.0303-RC



Kit ingresso acqua 20" completo di stabilizzatore
di pressione, staffa supporto, cartucce in filo
avvolto da 5 e 1mcr, tubo collegamento, chiave
serraggio e cartucce di ricambio (5+5 pz)

ZX.1683

Confezione 15 pezzi
cartucce di ricambio:
5" - 5mcr



ZX.1686

Confezione 14 pezzi
(7+7) cartucce di
ricambio:
10" - 5mcr
(1° stadio - 7pz)
10" - 1mcr
(2° stadio - 7pz)



ZX.1687

Confezione 14 pezzi
(7+7) cartucce di
ricambio:
20" - 5mcr
(1° stadio - 7pz)
20" - 1mcr (2°
stadio - 7pz)



ZX.0696-7-RC



Kit ingresso acqua 7" per acque dure completo
di stabilizzatore di pressione, staffa supporto,
cartuccia in filo avvolto da 5mcr, sali di
polifosfato, tubo collegamento, chiave
serraggio e cartucce di ricambio (2+2 pz)

ZX.0302-RC-P



Kit ingresso acqua 10" per acque dure
completo di stabilizzatore di pressione, staffa
supporto, cartuccia in filo avvolto da 5mcr, sali
di polifosfato, tubo collegamento, chiave
serraggio e cartucce di ricambio (5+2 pz)

ZX.0303-RC-P



Kit ingresso acqua 20" per acque dure
completo di stabilizzatore di pressione, staffa
supporto, cartuccia in filo avvolto da 5mcr, sali
di polifosfato, tubo collegamento, chiave
serraggio e cartucce di ricambio (5+2 pz)

ZX.1684

Confezione 4 pezzi
(2+2) cartucce di
ricambio:
7" - 5mcr (1° stadio)
7" - sali polifosfato
(2° stadio)



ZX.1686-P

Confezione 7 pezzi
(5+2) cartucce di
ricambio:
10" - 5mcr
(1° stadio - 5pz)
10" - sali polifosfato
(2° stadio - 2pz)



ZX.1687-P

Confezione 7 pezzi
(5+2) cartucce di
ricambio:
20" - 5mcr
(1° stadio - 5pz)
20" - sali polifosfato
(2° stadio - 2pz)





KIT INGRESSO ACQUA - COMPLETI

ZX.0696-UV-RC



Kit ingresso acqua 7" completo di stabilizzatore di pressione, sterilizzatore UV, staffa supporto, cartuccia in filo avvolto da 1 e 5mcr, cartucce di ricambio (2+2pz)

ZX.1683

Confezione 15 pezzi
cartucce di ricambio:
5" - 5mcr



ZX.0302-UV-RC



Kit ingresso acqua 10" completo di stabilizzatore di pressione, sterilizzatore UV, staffa supporto, cartuccia in filo avvolto da 1 e 5mcr, tubo collegamento, chiave serraggio e cartucce di ricambio (5+5 pz)

ZX.1686

Confezione 14 pezzi
(7+7) cartucce di
ricambio:
10" - 5mcr
(1° stadio - 7pz)
10" - 1mcr
(2° stadio - 7pz)



ZX.0303-UV-RC



Kit ingresso acqua 20" completo di stabilizzatore di pressione, sterilizzatore UV, staffa supporto, cartuccia in filo avvolto da 5mcr, tubo collegamento, chiave serraggio e cartucce di ricambio (5+5 pz)

ZX.1687

Confezione 14 pezzi
(7+7) cartucce di
ricambio:
20" - 5mcr
(1° stadio - 7pz)
20" - 1mcr (2°
stadio - 7pz)



ZX.0695-7UV-RC



Kit ingresso acqua 7" per acque dure completo di stabilizzatore di pressione, sterilizzatore UV, staffa supporto, cartuccia in filo avvolto da 5mcr, sali di polifosfato, tubo collegamento, chiave serraggio e cartucce di ricambio (2+2 pz)

ZX.1684

Confezione 4 pezzi
(2+2) cartucce di
ricambio :
7" - 5mcr (1° stadio)
7" - sali polifosfato
(2° stadio)



ZX.0302-PUVRC



Kit ingresso acqua 10" per acque dure completo di stabilizzatore di pressione, sterilizzatore UV, staffa supporto, cartuccia in filo avvolto da 5mcr, sali di polifosfato, tubo collegamento, chiave serraggio e cartucce di ricambio (5+2 pz)

ZX.1686-P

Confezione 7 pezzi
(5+2) cartucce di
ricambio:
10" - 5mcr
(1° stadio - 5pz)
10" - sali polifosfato
(2° stadio - 2pz)



ZX.0303-PUVRC



Kit ingresso acqua 20" per acque dure completo di stabilizzatore di pressione, sterilizzatore UV, staffa supporto, cartuccia in filo avvolto da 5mcr, sali di polifosfato, tubo collegamento, chiave serraggio e cartucce di ricambio (5+2 pz)

ZX.1687-P

Confezione 7 pezzi
(5+2) cartucce di
ricambio:
20" - 5mcr
(1° stadio - 5pz)
20" - sali polifosfato
(2° stadio - 2pz)



ZX.8074-RC



Kit ingresso acqua 10" completo di stabilizzatore di pressione e dosatore meccanico da 0,2% a 2%, cartuccia da 1micron, staffa fissaggio a muro, chiave di serraggio e cartucce di ricambio (4 pz)

ZX.1691

Confezione 2 pezzi
cartucce di ricambio:
10" - 1mcr



ZX.2326



SaniFog Fisso, 90-230V 50/60Hz, completo di quadro elettrico on-off, pompa dosatrice elettromagnetica e tubo collegamento a modulo fog
Portata max pompa: 2l/min



SaniFog Fisso -
Application

ZX.0304-RC




Kit ingresso acqua 20" extra completo di stabilizzatore di pressione, staffa supporto, cartucce in filo avvolto maggiorate da 5 mcr e 1 mcr.


ZX.1681-EX

Confezione 12 pezzi
(6+6) cartucce di
ricambio:
20" - 5mcr (1° stadio)
20" - 1mcr (2° stadio)




**ZX.1260-38**

Kit collettore 4 uscite con valvole a sfera completo di filtri alta pressione, raccordi partenza per tubo poliammide 9,6 e collegamento a moduli fog

ZX.1260-24AC

Kit collettore 4 uscite con elettrovalvole 24V AC completo di filtri alta pressione, raccordi partenza per tubo poliammide 9,6 e collegamento a moduli fog

ZX.1260-24DC

Kit collettore 4 uscite con elettrovalvole 24V DC completo di filtri alta pressione, raccordi partenza per tubo poliammide 9,6 e collegamento a moduli fog

ZX.1279

Kit gestione da remoto Wi-Fi per PLC

ZX.SU20

Sonda di umidità Fog Extra cavo 20m completa di connettore

ZX.ST20

Sonda di temperatura Fog Extra cavo 20m completa di connettore

POMPE DOSATRICI

KDAR01

Pompa dosatrice elettromagnetica con microprocessore: portata max 2l/h, pressione max esercizio 7bar, regolazione manuale di portata da 0 (stop operazioni) al 100% della portata massima, alimentazione standard 100 - 240VAC 50/60Hz, rivestimento plastico esterno in PP, grado di protezione IP 55, testata pompa con valvola di adescamento manuale, predisposizione per collegamento sonda di livello (mancanza prodotto)

Viene fornita completa di valvola di iniezione, filtro di fondo e staffa fissaggio a parete.

DOS.D25RE2

Dosatore meccanico proporzionale 0,2-2%

Installato nelle rete d'acqua, utilizza la pressione dell'acqua come unica forza motrice. Così azionato, aspira il prodotto concentrato, lo dosa in percentuale secondo le esigenze e l'omogeneizza nella camera di miscelazione con l'acqua motrice.

La soluzione viene poi inviata fuori dal dosatore. La dose di prodotto è sempre proporzionale al volume d'acqua che attraversa il dosatore, indipendentemente dalla variazione di portata e pressione

TERMOSTATI - TEMPORIZZATORI - UMIDOSTATI

IT.0104

**Comando remoto termostato IDRO COLD**

Il comando remoto in questione è l'ideale per controllare e mantenere la temperatura desiderata all'interno di un ambiente. È completo di sonda di rilevazione delle temperature

IT.0255

**Comando remoto termostato + timer IDRO COLD TIME**

Il dispositivo termostato/temporizzatore è lo strumento adatto a controllare e mantenere la temperatura desiderata all'interno di un ambiente con una semplice impostazione. Di facile utilizzo, funziona con tutte le sonde resistive di tipo NTC10K. È possibile utilizzare l'apparecchio sia come riscaldamento (differenziale maggiore di zero) che come raffreddamento (differenziale minore di zero). Il dispositivo di uscita può essere comandato tramite un timer programmabile all'interno della centralina

IT.0103

**Comando remoto pausa/lavoro - IDRO TIME:**

Il comando remoto per impianti fog IDRO TIME è alimentato a corrente elettrica 230V-50Hz, permette di poter programmare i tempi di pausa e di lavoro dell'impianto con loro visualizzazione sul display. È molto semplice da programmare tanto da poter essere utilizzato anche da persone non qualificate. Può essere utilizzato anche come temporizzatore manuale

ELE.0001

**Comando remoto pausa/lavoro IDRO TIME PLUS:**

Il comando remoto è alimentato a corrente elettrica 230V-50Hz, permette di programmare giorno per giorno la settimana di lavoro dell'impianto impostando i tempi di lavoro e di pausa. È inoltre possibile disporre del controllo dell'impianto fog in fase di erogazione di prodotto, collegando all'apparecchio un galleggiante elettrico che ha la funzione di spegnere l'impianto in caso di mancanza prodotto

IT.0105

**Comando remoto umidostato IDRO UMI**

Il comando remoto in questione è l'ideale per controllare e mantenere l'umidità desiderata all'interno di un ambiente. È utilizzabile solo con sonde di rilevazione di umidità con segnale di corrente di 4-20mA, differenziale d'intervento 0,5%-10% umidità relativa. Molto semplice da programmare, tanto da poter essere utilizzato anche da persone non qualificate

IT.0106

**Comando remoto umidostato + pausa/lavoro IDRO UMI TIME**

Il comando remoto umidostato+pausa/lavoro unisce la capacità di controllo e mantenimento dell'umidità in un ambiente (umidostato), con la possibilità di regolare l'immissione dell'umidità in modo progressivo (timer pausa/lavoro). Da qui il duplice vantaggio di una maggiore precisione nel raggiungere i parametri desiderati, evitando picchi di umidità dovuti ai tempi di risposta delle sonde di rilevazione. È utilizzabile solo con sonde di rilevazione di umidità con segnale di corrente di 4-20mA, differenziale d'intervento 0,5%-10% umidità relativa. Molto semplice da programmare, può essere utilizzato anche da persone non qualificate

IT.0256

**Comando remoto umidostato**

+ termostato + timer IDRO UMI COLD TIME
Si tratta di un dispositivo che permette di rilevare i dati di temperatura e umidità all'interno di un ambiente tramite sonde di rilevazione in modo da poter agire per rinfrescare l'ambiente stesso. Agendo sui set di impostazione della centralina determiniamo quando vogliamo attivare il dispositivo di raffreddamento per andare a cambiare le condizioni climatiche all'interno dell'ambiente stesso

IT.0137-20

**Sonda di umidità - IDRO PROBE**

La sonda di rilevazione umidità IDRO PROBE è ideale per applicazioni industriali.

Il segnale di corrente in uscita è di 4-20mA.

Caratteristiche tecniche:

- lunghezza: 20m
- Campo misura umidità: 15 - 90% ur
- Precisione: ±5%
- Tempi risposta: 60 sec condizioni costanti
- Grado di protezione: IP54

KIT ELETTROVALVOLE**ELE.0021**

Quadro elettrico per la gestione indipendente di 2 linee fog.
Permette di interfacciare e gestire n°2 comandi remoti con n°2 kit elettrovalvole a 24V

ELE.0022

Quadro elettrico per la gestione indipendente di 3 linee fog
Permette di interfacciare e gestire n°3 comandi remoti con n°3 kit elettrovalvole a 24V

ELE.0041

Quadro elettrico per la gestione indipendente di 4 linee fog
Permette di interfacciare e gestire n°4 comandi remoti con n°4 kit elettrovalvole a 24V

ZX.1130

Kit elettrovalvola "Y" 24V,
per linea fog 16-40l/min
entrata G3/8" F
uscita G3/8" F

ZX.1131

Kit elettrovalvola "Y" 230V,
per linea fog 16-40l/min
entrata G3/8" F
uscita G3/8" F

ZX.1132

Kit elettrovalvole ad "Y" 24V,
per linea fog fino a 15l/min
entrata G3/8" F
uscita G3/8" F

ZX.1132-230


Kit elettrovalvola "Y" 230V,
per linea fog fino a 15l/min
entrata G3/8" F
uscita G3/8" F

Fan 360° PANORAMA

Dispositivo di nebulizzazione che genera un flusso di aria con una ventola e tramite 8 ugelli una nuvola di nebbia composta da milioni di piccolissime goccioline. Particolarmente indicato per applicazioni di tipo industriale in capannoni, allevamenti, aree di medie dimensioni per la diffusione di umidità.



Silenzioso



Per aree coperte




Dati Tecnici

Codice	Modello	Tensione	Potenza massima	Nr. Ugelli	Nr. Velocità	Gittata	Copertura	Portata d'aria
ZX.5005-14	Panorama	230V - 50Hz	100W	8 FP20	1	4m	70m ²	6000m ³ /h

NEW

MIST FAN 24"

Ventilatore Mist Fan 24" - 58cm a 3 velocità, brandeggio a 90°, completo di una staffa di fissaggio per il montaggio a parete, corona in acciaio Inox AISI 304 a 8 fori, colore bianco, lunghezza cavo alimentazione 2,2m. Portata d'aria 10.280m³/h, 74W, 230V-50Hz. Copertura 60m²



Per aree coperte



Dati Tecnici

Codice	Modello	Tensione	Potenza massima	Nr. Ugelli	Nr. Velocità	Gittata	Copertura	Portata d'aria
ZX.5073-8	Mist Fan 24"	230V - 50Hz	74W	8	3	9m	60m ²	10.280m ³ /h

MIST FAN 20"

Ventilatore Mist Fan 20" – 51,5cm assiale a 3 velocità, completo di una staffa per il montaggio a parete, brandeggio 60°, corona con 6 ugelli Inox AISI 304 FP15 e ingresso Slip-Lock per tubo 6,35mm. È consigliato il montaggio ad una altezza superiore ai 2,5m da terra, lontano da fonti di calore con temperature superiori a 70°C e collegato ad una linea elettrica salvavita



Dati Tecnici

Codice	Modello	Tensione	Potenza massima	Nr. Ugelli	Nr. Velocità	Gittata	Copertura	Portata d'aria
ZX.5064-14	Mist Fan 20"	230V – 50Hz	74W	6	3	6m	40m²	2.940m³/h

MIST FAN 18"

Kit ventilatore Mist Fan 18" – 46cm assiale a 3 velocità, predisposto per il montaggio a parete, brandeggio 60°. Completo di corona 6 ugelli Inox 304 FP15 e ingresso Slip-Lock per tubo 6,35mm. È consigliato il montaggio ad una altezza superiore ai 2,5m da terra, lontano da fonti di calore con temperature superiori a 70°C e collegato ad una linea elettrica salvavita.



Dati Tecnici

Codice	Modello	Tensione	Potenza massima	Nr. Ugelli	Nr. Velocità	Gittata	Copertura	Portata d'aria
ZX.5032-14	Mist Fan 18"	230V – 50Hz	125W	6	3	8m	50m²	9.000m³/h

INDUSTRIAL Mist Fan

- Struttura in acciaio verniciato
- Telaio in tubolare per montaggio a carrello o fissaggio a parete
- Corona in poliammide con 8 ugelli
- Dimensioni: 850x850x300mm



Per aree coperte



Dati Tecnici

Codice	Modello	Tensione	Potenza massima	Nr. Ugelli	Nr. Velocità	Gittata	Copertura	Portata d'aria
ZX.5001-8	Industrial Mist Fan	230V - 50Hz	256W	8 FP20	3	10m	80m ²	15.600m ³ /h

LINCE MIST FAN

- Struttura in acciaio verniciato
- Corona in acciaio inox AISI 303
- Filtro alta pressione
- Dimensioni: d.310x500mm



a



b



Dati Tecnici

	Codice	Modello	Tensione	Potenza massima	Nr. Ugelli	Nr. Velocità	Gittata	Copertura	Portata d'aria
a	ZX.0450-13	Lince Mist Fan 1	230V - 50Hz	550W	13 FP15	1	7m	10m ²	3.510m ³ /h
b	ZX.0450-30	Lince Mist Fan 4	230V - 50Hz	550W	30 FP30	1	7m	10m ²	3.510m ³ /h

ELEFANTINO MIST FAN

- Struttura in acciaio verniciato
- Staffa fissaggio orientabile 0°+40°
- Corona 30 ugelli in acciaio inox AISI 303
- Dimensioni: D630x800mm



OPTIONAL
Motoriduttore magnetico
cod. **ZX.84GM**



Dati Tecnici

Codice	Modello	Tensione	Potenza massima	Nr. Ugelli	Nr. Velocità	Gittata	Copertura	Portata d'aria
ZX.8404-MC	Elefantino Mist Fan	400V - 50Hz	2,2kW	30	1	21m	150m²	2.500m³/h

FALCO MIST FAN

- Struttura in acciaio verniciato
- Staffa fissaggio orientabile 0°+40°
- Corona 30 ugelli in acciaio inox AISI 303 + raccogli goccia
- Dimensioni: d.630x800mm
- Motoriduttore magnetico



Dati Tecnici

Codice	Modello	Tensione	Potenza massima	Nr. Ugelli	Nr. Velocità	Gittata	Copertura	Portata d'aria
ZX.2754-11	Falco Mist Fan 11	400V - 50Hz	2,2kW	30	1	25m	150m²	2.500m³/h
ZX.2754-15	Falco Mist Fan 15	400V - 50Hz	2,2kW	30	1	25m	150m²	2.500m³/h

LAMPADE STERILIZZATRICI

Si tratta di apparecchi elettronici che, utilizzando una lampada a raggi ultravioletti irradiati ad una particolare lunghezza d'onda, **eliminano** batteri e microrganismi presenti nell'acqua. In altre parole lo sterilizzatore intensifica, moltiplica e sostituisce l'azione dei raggi solari che in natura è la migliore forma di sterilizzazione.

Vantaggi:

- **Trattamento naturale** senza prodotti chimici
- **Nessuna alterazione** delle caratteristiche dell'acqua
- **Nessuna produzione** di sottoprodotti tossici
- **Semplice** da installare
- **Economico** per il consumo energetico e per la manutenzione.

N.B: Deve essere installato tra il filtro (minimo 5mcr di filtraggio) di entrata acqua e l'impianto FOG

IT.UV-5W



Sterilizzatore UV ad immersione

- Alimentazione: 220V-50/60Hz
- Potenza: 5W
- Dimensioni: 140x9mm


IT.1705



Sterilizzatore UV 1,1l/min

- Alimentazione: 220V-50/60Hz
- Potenza: 4W
- Involucro in acciaio Inox AISI 304
- In-Out: 1/4" F
- Dimensioni: 200x50,6mm

IT.0155

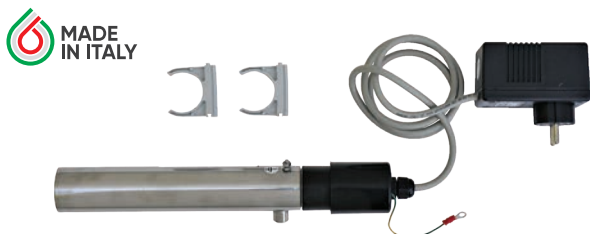

Sterilizzatore UV 5l/min

- Alimentazione: 220V-50/60Hz
- Potenza: 15W
- Involucro in acciaio Inox AISI 304
- In-Out: 1/8" F
- Dimensioni: 500x63mm


IT.1706



Sterilizzatore UV 7,6l/min

- Alimentazione: 220V-50/60Hz
- Potenza: 16W
- Involucro in acciaio Inox AISI 304
- In-Out: 1/2" M
- Dimensioni: 375x63,5mm


IT.0315

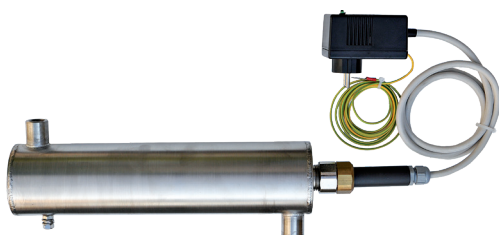

Sterilizzatore UV 16,6l/min

- Alimentazione: 220V-50/60Hz
- Potenza: 22W
- Involucro in acciaio Inox AISI 304
- In-Out: 1/2" F
- Dimensioni: 760x140mm

IT.0316

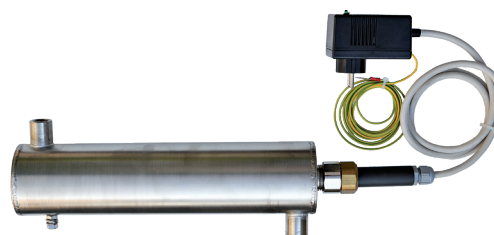


Sterilizzatore UV 50l/min

- Alimentazione: 220V-50/60Hz
- Potenza: 41W
- Involucro in acciaio Inox AISI 304
- In-Out: 1" F
- Dimensioni: 867x169mm

MOTOPOMPE ASSIALI

A 3 pistoni

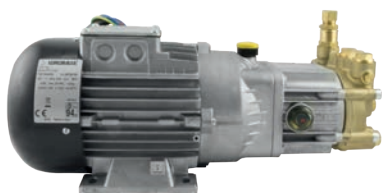

Codice	Modello	Pressione max	Portata	Potenza	Peso
W.7301.0439	Motopompa AX 2/60	60bar	2l/min	720W (1x230V 50/60Hz)	20kg
W.7301.0440	Motopompa AX 4/60	60bar	4l/min	950W (1x230V 50/60Hz)	20kg
W.7301.0441	Motopompa AX 6/60	60bar	6l/min	1180W (1x230V 50/60Hz)	20kg

Motopompa assiale 3 pistoni ceramizzati, valvola by-pass integrata, testata in ottone, motore elettrico 1450g/min

A 2 pistoni



Codice	Modello	Pressione max	Portata	Potenza	Peso
PC.FE05-02	Motopompa ECO 05/60	60bar	0,5l/min	125W (230V 50Hz)	5,7kg
PC.FE-02	Motopompa ECO 1/60	60bar	1l/min	200W (230V 50Hz)	6,2kg

Motopompa assiale 2 pistoni in ceramica, valvola by-pass integrata, testata in ottone, motore elettrico 1350g/min

POMPE A MEDIA PRESSIONE



Codice	Modello	Pressione max	Portata	Potenza	Peso
IT.1021	Elettropompa	25bar	30l/h	300W (1x230V 50Hz)	2,4kg

IDROBASE

Pompe a bielle serie
LS,FS,FS2,TS



Codice	Modello	Pressione max	g/min	Portata	kW*
IT.4027	LS 100-2	100bar	1450	2l/min	1,5
IT.4007	LS 100-8	140bar	1450	4,1l/min 2800 8l/min	1,5
CDR.5017	LS 140-8	140bar	1450	6,5l/min 1750 8l/min	1,5
CDR.5012	LS 140-8	140bar	1450	8l/min	1,5
CDR.5000	LS 140-11	140bar	1450	11l/min	1,5
IT.4001	LS 117-13	117bar	1450	13l/min	2,2

Articoli compatibili

* Motore albero cavo

Valvola by pass

ZX.V220M-502



Set manutenzione
a pag. 251

Pompa a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica, albero dx ø24mm
* Motore dimensionato per pressione di esercizio di 70bar

Serie FS2

Codice	Modello	bar	Lpm	g/min	kW*
CDR.5001-2	150-15	150	15	1450	2,2
IT.4009	200-18	200	18	1450	3
CDR.5003-2	150-21	150	21	1450	3

* Motore albero cavo

Valvola by pass

CDR.0028



Set manutenzione
a pag. 251

Albero dx ø24mm, pompa reversibile
* Motore dimensionato per pressione di esercizio di 70bar

Serie INDUSTRIALE

Codice	Modello	bar	Lpm	g/min	kW*
CDR.IBG001	150-15	150	15	1450	2,2
CDR.IBG002	150-21	150	21	1450	3

* Motore albero cavo

Valvola by pass

CDR.1774-M



Idrobase Industrial
Pump VS Idrobase
Professional Pump

Albero dx ø24mm
* Motore dimensionato per pressione di esercizio di 70bar

Set manutenzione a pag. 251

Serie TS

Codice	Modello	bar	Lpm	g/min	kW*
CDR.5004	250-26	250	26	1450	4
CDR.5006	200-33	200	33	1450	6,3
CDR.5005	170-42	170	42	1450	6,3

* Motore albero cavo

Valvola by pass

CDR.1402



CDR.1679



Set manutenzione
a pag. 251

Albero dx ø24mm
* Motore dimensionato per pressione di esercizio di 70bar

ALBERO FEMMINA



Codice	kW	Hp	g/min	V	Hz	H (mm)	C
ME.T004	1,5	2,0	1450	3x400	50	90	90
ME.T016	2,2	3,0	1450	3x400	50	100	90
ME.T008	3,0	4,0	1450	3x400	50	100	90
ME.T003	4,0	5,5	1450	3x400	50	100	90
ME.T013	6,3	8,5	1450	3x400	50	112	61

Motore elettrico con albero cavo Ø24mm

ALBERO MASCHIO



Codice	kW	Hp	g/min	V	Hz	H (mm)	Ø albero (mm)
ME.T040	1,5	2,0	1450	3x400	50	90	24
ME.T014	2,2	3,0	1450	3x400	50	100	28
ME.T006	4,0	5,5	1450	3x400	50	100	28
ME.T012	6,3	8,5	1450	3x400	50	112	38

Motore elettrico con albero maschio B3/B14

GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO

CDR.0562



Giunto elastico e campana H90. Ottimale per pompe Idrobase serie LS

Lato motore ø24mm
Lato pompa ø24mm

CDR.0590



Giunto elastico e campana H100-112. Ottimale per pompe Idrobase serie LS

Lato motore ø28mm
Lato pompa ø24mm

CDR.0591



Giunto elastico e campana H100-112. Ottimale per pompe Idrobase serie FS2 ed Industriale

Lato motore ø28mm
Lato pompa ø24mm

CDR.0592



Giunto elastico e campana H132. Ottimale per pompe Idrobase serie TS e SS

Lato motore ø38mm
Lato pompa ø24mm

COMPONENTI

By-Pass Valvole di regolazione pressione



Pag. 492



Elettrovalvole 2 vie Componenti



Pag. 497



Valvole di sicurezza Accessori



Pag. 491



Supporti antivibranti Accessori



Pag. 480



Valvole a sfera A.P. Accessori



Pag. 491



Bassa pressione in ottone Raccordi



Pag. 430



Pressostati Accessori



Pag. 496



Alta pressione in ottone Raccordi



Pag. 434



Manometri con cassa in acciaio Inox Accessori



Pag. 483



Alta pressione in acciaio zincato Raccordi



Pag. 431



Valvole di non ritorno Accessori



Pag. 486




Alta pressione Inox AISI 303 Raccordi



Pag. 433

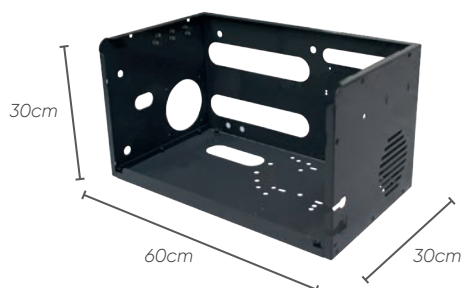

COMPONENTI PER GRUPPI POMPANTI ASSIALI**IT.0184-7024**

Telaio,
in lamiera verniciata RAL 7024
Dimensioni: cm 60x30x30

IT.0150-9023

Cofano,
in lamiera verniciata RAL 9023

ZX.KSF60C

Coppia di staffe,
supporto per MTP AX

ZX.0419


Quadro elettrico Fog 60,
completo di interruttore termico 7A, 3m cavo elettrico,
cavo per elettrovalvole ingresso e scarico 230V
Connettore pressostato e connettore per comando remoto.

ZX.0657-7A

Quadro elettrico monofase 230V-50Hz,
completo di: cavo di alimentazione 3m, interruttore
7A e cavo alimentazione elettrovalvola

ZX.0576-60

Kit scheda elettronica,
per Fog 60 Cabrio, completo di cablaggio elettrico


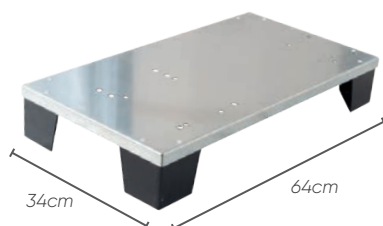
COMPONENTI PER GRUPPI POMPA MOTORE A BIELLE**ZX.BF70AP**

Base
completa di piedini

COMPONENTI PER GRUPPI POMPA MOTORE A BIELLE

ZX.TF70-7024

IT.1217-9023

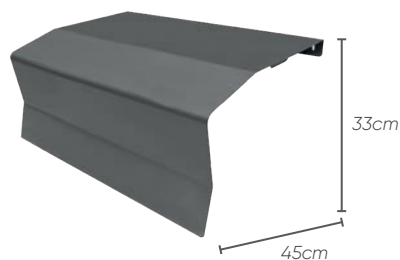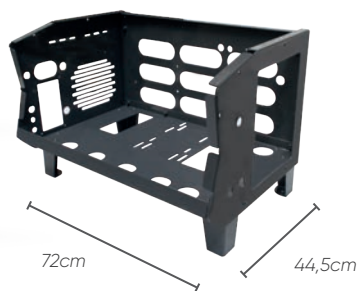

Telaio RAL 7024,
in acciaio zincato verniciato predisposto per alloggiare
gruppi pompa motore fino a 10hp - 42l/min

Cofano RAL 9023

ELE.F70RT

ELE.F70RT-AP




Quadro elettrico trifase,
completo di: cavo elettrico di alimentazione 3+1x2,5, trasformatore
400-230-24V, connettori per elettrovalvole ingresso e scarico,
pressostato per rottura tubi, connettore per comando remoto

Quadro elettrico trifase con scatola di derivazione,
completo di: cavo elettrico di alimentazione 3+1x2,5, trasformatore
400-230-24V, connettori per elettrovalvole ingresso e scarico,
pressostato per rottura tubi, connettore per comando remoto

Interruttori termici
trifase

Codice Ampere

CDR.0721 10**CDR.0722** 12**CDR.0723** 14**CDR.0724** 16

Interruttori termici
trifase 3 poli, 380÷400V
foro: 50 x 45mm

ELE.T174/082



Trasformatore di alimentazione
entrata 400V, uscita 24-230V
50VA

Dimensioni 77x77x77 mm

FILTRI INGRESSO ACQUA

CDR.7735-14CT



Filtro alta pressione in ottone G1/4" F-M,
con maglia in acciaio inox AISI 304 da 80micron

IT.1471



Filtro ottone
50 bar, 40l/min
50 Mesh, 1/2" M-F

CDR.1729



Stabilizzatore di pressione, evita i dannosi picchi di pressione ai filtri e dispositivi vari nel circuito di alimentazione.

Pressione massima ingresso: 25bar

Pressione in uscita regolabile da 0,5 a 5bar

75x70 h 130mm G1/2" F-F

Attacco manometro: 2 x G1/4" F

CDR.1723



Stabilizzatore di pressione, evita i dannosi picchi di pressione ai filtri e dispositivi vari nel circuito di alimentazione.

Pressione massima ingresso: 25bar

Pressione in uscita regolabile da 0,5 a 5bar

75x70h 130mm G3/4" F-F

Attacco manometro: 2 x G1/4" F

CDR.1724



Manometro posteriore a secco,
1/4" M-BSPT, 0-6bar, 50mm

PPE.0030



Serbatoio in polietilene
ad alta densità da 30L
Dimensioni: LxPxH 41x30x29cm

PPE.0050



Serbatoio in polietilene
ad alta densità da 50L
Dimensioni: LxPxH 41x30x45cm

IT.0383



Sensore di livello
in polipropilene,
max 1A, cavo 2000mm, contatto NA

Foro per sonda ø21,50mm

CDR.2146



Rubinetto con galleggiante G3/4" M con filtro,
completo di ghiera e guarnizione

Max 60°C, Max 10bar

CDR.0893



Rubinetto in ottone con galleggiante
G3/4" M

Max 60°C, Max 10bar

RICAMBI DOLLY PER POMPE

Idrobase Serie ECO



Pag. 288

Idrobase Serie AX



Pag. 288

Idrobase Serie LS



Pag. 289

Idrobase Serie FS2



Pag. 290

Idrobase Serie Industriale



Pag. 293

Idrobase Serie TS



Pag. 294

Pannello di comando 3°



Fog Extra
How does it work?

Prodotti correlati

ZX.ST20



Sonda temperatura
cavo 20m completa di connettore

ZX.SU20



Sonda umidità 4:20 mA
cavo 20m completa di connettore

IT.1083



Elettrovalvola in ottone NC
230V - 3/8" FF pressione massima 8bar

IT.1082



Elettrovalvola in ottone NC,
230V - 1/4" FF pressione massima 100bar



Motopompa assiale con 3 pistoni ceramizzati,
valvola di by-pass integrata, testata in ottone, motore elettrico 1450g/min

Pannello di comando

ZX.0025

Quadro elettrico monofase 230V-50Hz
per motopompe misting con potenza massima di 1200W
Dimensioni: 240x190x90mm (staffa supporto esclusa)
Completo di cablaggi elettrici per:



Connettore per
sonda temperatura



Connettore per
sonda umidità



Connettore per
collegamento
elettrovalvola di
scarico NC 230V



Connettore per
collegamento
elettrovalvola di
ingresso acqua NC
230V



Completo di:

- Interfaccia a display
- Temporizzatore ciclico ON/OFF
- Programmatore settimanale a fasce orarie
- Umidostato
- Termostato
- Conta ore e programma manutenzione
- Predisposizione per collegamento sistemi di ventilazione 230V
- Predisposizione per collegamento da remoto



Cavo di
alimentazione
elettrica con spina
Schuko - 3m



Pressostato A.P.
25bar 1/4" M (di serie)

NB: Tutti i connettori sono inclusi

Pannello di comando 4°



Prodotti correlati

PC.FE05-02



Motopompa assiale con 2 pistoni in ceramica,
valvola di by-pass integrata, testata in
ottone, motore elettrico 1.350g/min

60bar 0,5l/min 125W (230V 50Hz) 5,7kg

PC.FE-02



Motopompa assiale con 2 pistoni in ceramica,
valvola di by-pass integrata, testata in
ottone, motore elettrico 1.350g/min

60bar 1l/min 200W (230V 50Hz) 6,2kg

IT.0379



Pressostato, NO, G1/8" M, 1÷10bar,
0,5A, 250V, IP54

Consigliato per controllo mancanza acqua

MM.0018-SC



Elettrovalvola con corpo in ottone, NC,
G1/4" F-F, 230V, 40bar, tenuta FKM, IP65

Uscita scarico 1/8" M

Pannello di comando

ZX.1270

Quadro elettrico monofase 230V-50Hz
Potenza massima motore: 250W
Dimensioni: 160x120x80mm
Completo di cablaggi elettrici per:



Temporizzatore analogico:

- 1" - 60" ON,
- 1" - 60" OFF,



Cavo di
alimentazione
motopompa



Cavo di
alimentazione
elettrica con spina
Schuko - 3m

**Comando ON/
OFF**
ventilatore e
nebulizzazione



**Comando ON/
OFF**
luci



Collegamento
pressostato NO



Collegamento
elettrovalvola di
ingresso acqua
NC 230V

NB: Tutti i connettori sono inclusi

Blank lined area for writing.

ITALIANO

Copyright® del presente catalogo è di proprietà di IDROBASE GROUP® Srl. Sono consentite la lettura, la consultazione e la circolazione in formato cartaceo o elettronico per uso personale. Non è consentito alcun uso a scopi commerciali, né alcun tipo di alterazione se non con il consenso scritto di IDROBASE GROUP® Srl. Il presente catalogo annulla e sostituisce il precedente. Il presente catalogo fornisce informazioni generali sui prodotti offerti da IDROBASE GROUP® Srl.

Esso è indirizzato a rivenditori, impiantisti, progettisti e comunque a tutti quanti abbiano già - dei detti prodotti, dei materiali con cui sono realizzati, delle loro caratteristiche, prestazioni e funzionamento - una adeguata conoscenza; non è perciò diretto ai consumatori i quali, per maneggiare, installare o compiere qualsivoglia operazione con i beni qui descritti devono obbligatoriamente rivolgersi a personale qualificato e capace.

Anche nei riguardi del personale specializzato, poi, il presente catalogo va considerato quale mera presentazione commerciale, priva delle specifiche tecniche necessarie - che potranno essere liberamente richieste a Idrobase -, e dunque non adatta ad essere presa, essa sola, quale riferimento per la progettazione, la realizzazione o l'installazione di qualsivoglia impianto di qualsivoglia tipo.

Le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le funzioni ed altre informazioni qui riportate su singoli prodotti, sistemi, impianti e altro si basano sullo stato attuale della tecnica; tuttavia, qui possono essere riprodotte solo le informazioni più immediate, senza alcuna considerazione del complesso di dati necessari per progettare, realizzare ed installare un qualsivoglia impianto, che dovranno dunque essere di volta in volta attentamente valutati da progettisti, impiantisti ed installatori.

Pertanto per indicazioni specifiche su tutti prodotti presenti nel catalogo è necessario rivolgersi alla nostra Sede, dove personale competente è sempre a disposizione per rispondere ad ulteriori domande.

Tutte le illustrazioni qui riprodotte possono essere leggermente diverse nella realtà e perciò sono da considerare come semplici rappresentazioni simili al vero.

Per tutti i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

Anche per tale motivo è necessario un confronto diretto con la nostra Sede.

In caso di dubbi interpretativi vale il testo originale in lingua italiana.

Alla pubblicazione di una ristampa la presente edizione perde di validità.



IDROBASE®
PASSION FOR WATER

Idrobase Group Srl

Via dell'Industria, N. 25
35010 Borgoricco (PD) Italia

T: +39 049 9335903 r.a.

www.idrobasegroup.com
info@idrobasegroup.com



Riconoscimento di massima
affidabilità commerciale

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001